

АБ-1700МЗ




Цена: 0 р.

Универсальный вариант антенного блока с центральной частотой 1700 МГц разработан для проведения детального обследования подповерхностных слоев на глубину до 1 метра. Имеет съемную монолыжу, что позволяет работать как со встроенным, так и с внешним датчиком перемещения.

Внешний датчик перемещения необходимо приобретать дополнительно.

Фрагмент георадарного профиля, выполненного поавтомобильной дороге с антенной АБ-1700МЗ:

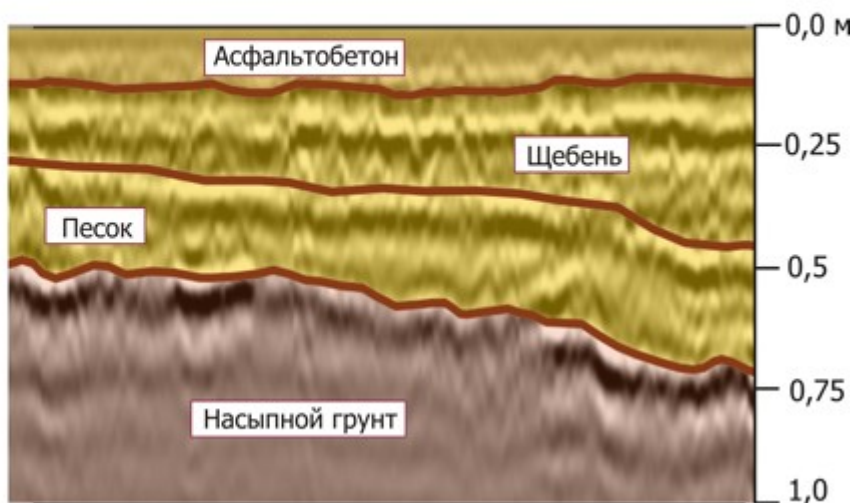

Параметры

Тип

Экранированный

Центральная частота

1700 МГц



Максимальная глубина зондирования	1 м
Разрешающая способность по глубине	0.03 м
Габариты (без монолыжи)	20 x 17 x 14 см
Габариты (с монолыжей)	37 x 24 x 14 см
Масса (без монолыжи)	0.8 кг
Масса (с монолыжей)	3 кг
Потребляемая мощность	3 Вт

Съемная монолыжа.

Возможна работа как со встроенным, так и с внешним датчиком перемещения