


## АБ-150



Цена: 0 р.

Низкочастотный экранированный антенный блок АБ-150 имеет центральную частоту 150 МГц, что позволяет проводить исследования на глубину до 12 метров. В комплект антенны входит монолыжа и съемный колесный набор. Разборная конструкция позволяет реализовывать методику работы на переменной базе с построением географов. Для проведения подобных работ необходимо дополнительно до 20 метров оптокабеля.

Фрагмент георадарного профиля, полученного с помощью георадара "ОКО-2" с антенной АБ-150.

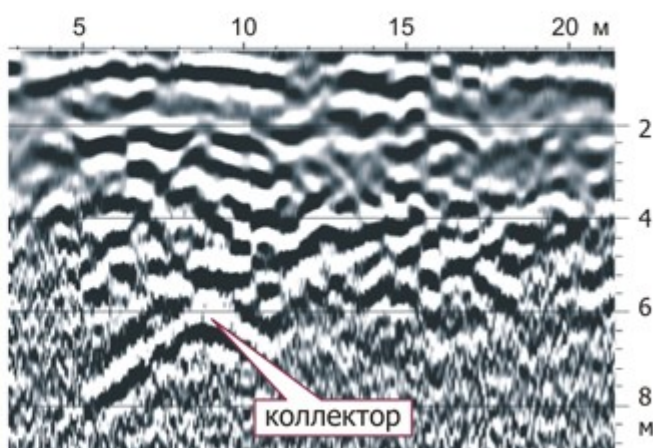

### Параметры

Тип	Экранированный
Центральная частота	150 МГц
Максимальная глубина зондирования	12 м



Техника для СпецСлужб  
+7 (495) 771-58-59  
zakaz@t-ss.ru

---

Разрешающая способность по глубине	0.35 м
Габариты	160 x 80 x 30 (см)
Масса	20 кг
Потребляемая мощность	6 Вт